


接线端子 - JY1-2 - 091001

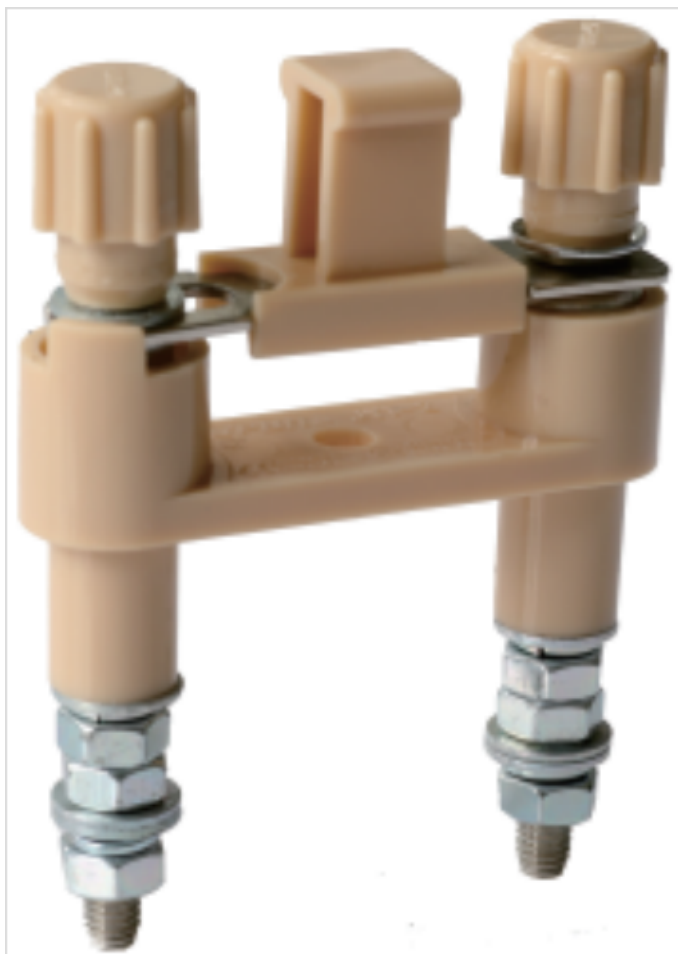

接线端子，额定电压：440V DC/660V AC，最大工作电流：4
1A，接线方式：螺钉连接，连接量：2，厚度13mm，高度62
mm，安装方式：安装板

总览


大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线

紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

| | |
|-----|--------|
| 订货号 | 091001 |
|-----|--------|

技术参数



电路图

概述

| | |
|---------|-----------------|
| 层数 | 1 |
| 连接量 | 2 |
| 绝缘材料 | PC |
| 阻燃等级 | V0 |
| 额定电压(V) | 440V DC/660V AC |
| 额定电流(A) | 41 |
| 绝缘材料温度 | -40 ~ +125 |
| 进线方式 | 端子侧面 |

外形尺寸

| | |
|--------|----|
| 宽度(mm) | 47 |
| 厚度(mm) | 13 |
| 高度(mm) | 62 |

连接数据

| | |
|--------|---------|
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺钉公称直径 | M4 |
| 扭矩(Nm) | 1.2-1.8 |

环境条件


| | |
|------------------|------------|
| 工作温度 () | -40 ~ +105 |
| 环境温度 (存放/运输) () | -25 ~ +60 |
| | |

| | |
|------|-----------|
| 相对湿度 | 30% ~ 90% |
|------|-----------|

标准和规范

| | |
|--------|---------------|
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 阻燃等级 | V0 |

认证详细

| |
|--|
|  欧盟CE认证 |
|--|