


接线端子 - JM1-2.5N - 091030

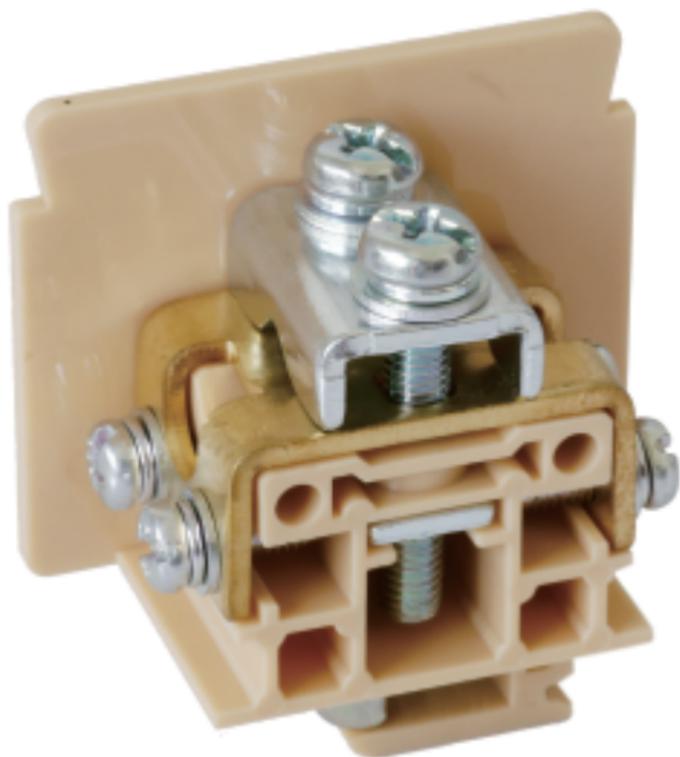

接线端子，额定电压：440V DC/660V AC，最大工作电流：2
4A，接线方式：螺钉连接，连接量：6，厚度25mm，高度52
mm，颜色：黄色，安装方式：G32-15、G32-18

总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线


紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	091030
-----	--------

技术参数

产品图

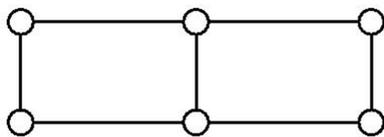

电路图

概述

连接量	6
颜色	黄色
绝缘材料	PC
阻燃等级	V0
额定电压(V)	440V DC/660V AC
额定电流(A)	24
绝缘材料温度	-40 ~ +125

外形尺寸

宽度(mm)	48
厚度(mm)	25
高度(mm)	52

连接数据

连接方式	螺钉连接
------	------

环境条件

工作温度 ()	-40 ~ +105
环境温度 (存放/运输) ()	-25 ~ +60
相对湿度	30% ~ 90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细

 欧盟CE认证