


## 接线端子 - UKJ-4/1 × 2JD- 011042

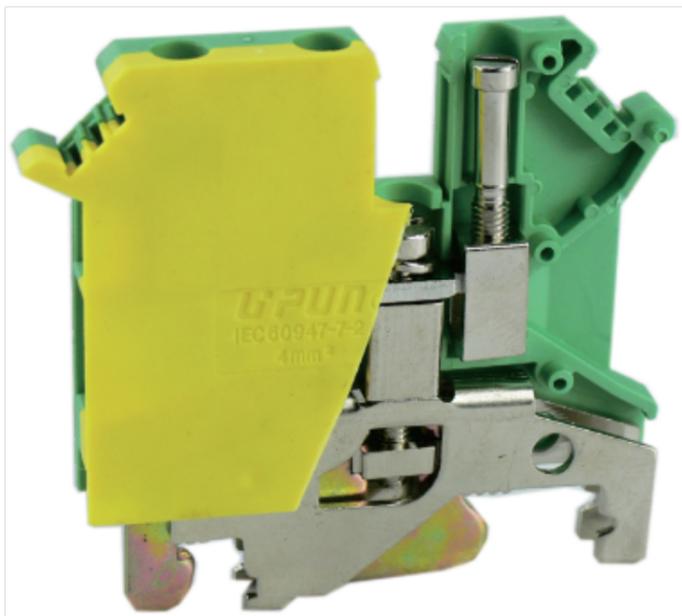

接线端子，接线方式：螺钉连接，连接量：3，压线范围：0.2mm<sup>2</sup> -4mm<sup>2</sup>，厚度：6.2mm，高度：47mm，颜色：黄绿，安装方式：TH35-7.5、TH35-15、G32-15

### 总览

---

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线

紧凑设计可在狭小空间内接线


### 关键商业数据

订货号	011042
-----	--------

### 技术参数

---

### 产品图

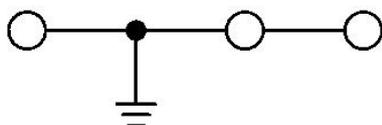

## 概述

层数	1
连接量	3
额定横截面(mm <sup>2</sup> )	4
颜色	黄绿
绝缘材料	PA
阻燃等级	V0
额定电压(V)	/
额定电流(A)	/
绝缘材料温度	-40 ~ +125
进线方式	左右两端进线

## 外形尺寸

宽度(mm)	50.5
厚度(mm)	6.2
高度(mm)	47

## 连接数据

连接方式	螺钉连接
螺钉公称直径	M3
剥线长度(mm)	8
扭矩(Nm)	0.6-0.8
刚性导线(mm <sup>2</sup> )	0.2-4
刚性导线AWG	10-30
柔性导线(mm <sup>2</sup> )	0.2-4
柔性导线AWG	10-30

## 环境条件

工作温度 ( )	-40 ~ +105
环境温度 (存放/运输) ( )	-25 ~ +60
相对湿度	30% ~ 90%

## 标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

## 认证详细

 US 美国UL/CUL认证
 欧盟CE认证
 中国质量认证中心CQC认证
 中国船级社CCS认证
 欧盟ROHS认证