接线端子 - UDJ-604 - 081002

接线端子，额定电压：660V，最大工作电流：60A，接线方式：螺钉连接，连接量：8，压线范围：2.5mm ² -10mm ²，AWG：14-8，高度33mm，颜色：黑色，安装方式：螺钉安装

总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线

紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	081002

技术参数

产品图

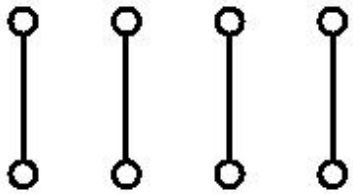

电路图

概述

连接量	8
额定横截面(mm ^{2})	10
颜色	黑色
绝缘材料	PC
阻燃等级	V0
额定电压(V)	660
额定电流(A)	60
绝缘材料温度	-40°C～+125°C
进线方式	端子侧面

外形尺寸

长度(mm)	114
宽度(mm)	42
高度(mm)	33

连接数据

连接方式	螺钉连接
螺钉公称直径	M3
扭矩(Nm)	4-5
刚性导线(mm ^{2})	2.5-10
刚性导线AWG	14-8
柔性导线(mm ^{2})	2.5-10
柔性导线AWG	14-8

环境条件

工作温度（°C）	-40°C～+105°C

环境温度（存放/运输）（°C）	-25°C～+60°C
相对湿度	30%～90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细

CE 欧盟CE认证
CQC 中国质量认证中心CQC认证