接线端子 -UJFX2-240D-121113

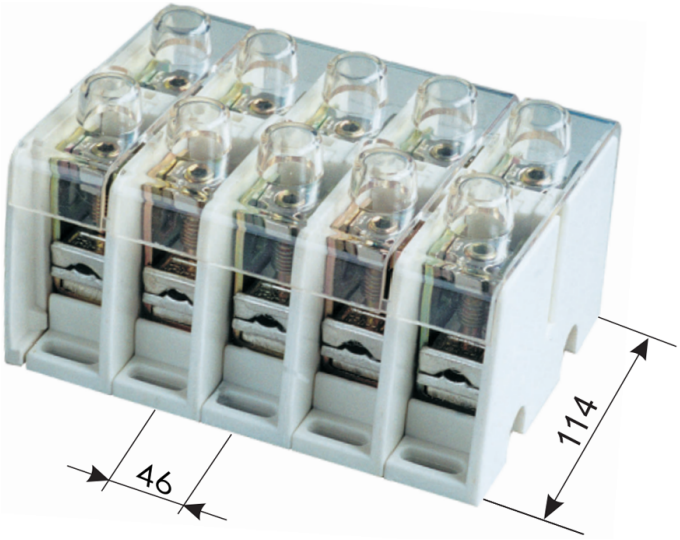

接线端子，额定电压：1000V，最大工作电流：415A，接线方式：螺钉连接，连接量：3，厚度：114mm，高度：113mm，颜色：白色，安装方式：螺钉安装

总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线

紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	121113

技术参数

产品图

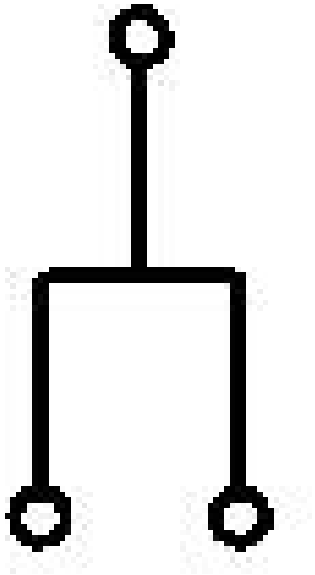

电路图

概述

连接量	3
额定横截面(mm ^{2})	240
颜色	白色
绝缘材料	酚醛玻纤压塑料
阻燃等级	V0
额定电压(V)	1000V
额定电流(A)	415A
绝缘材料温度	-40°C～+125°C
进线方式	端子侧面

外形尺寸

宽度(mm)	55
厚度(mm)	114
高度(mm)	113

连接数据

连接方式	螺钉连接
剥线长度	30
控紧力矩(Nm)	40
刚性导线(mm^2)	35-240
刚性导线AWG	/
柔性导线(mm^2)	35-240
柔性导线AWG	/

环境条件

工作温度（°C）	-40°C～+105°C
环境温度（存放/运输）（°C）	-25°C～+60°C
相对湿度	30%～90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细