接线端子 -UJFX2-300K-121238

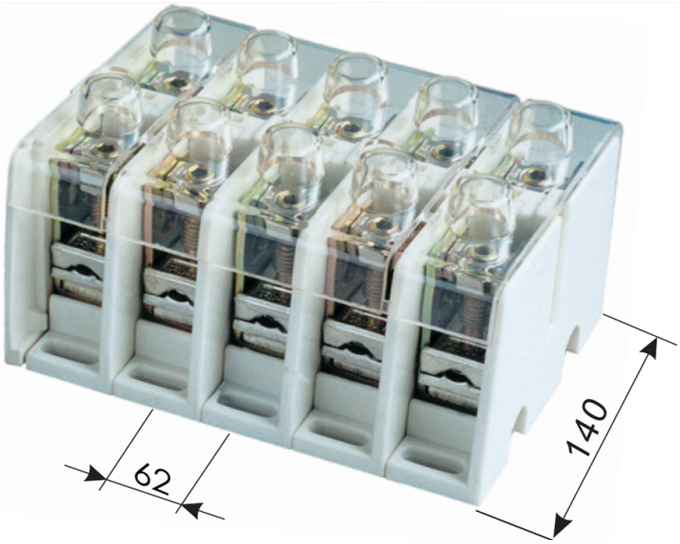

接线端子，额定电压：1000V，最大工作电流：630A，接线方式：螺钉连接，连接量：6，厚度：140mm，高度：127mm，颜色：白色，安装方式：螺钉安装

总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线

紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	121238

技术参数

产品图

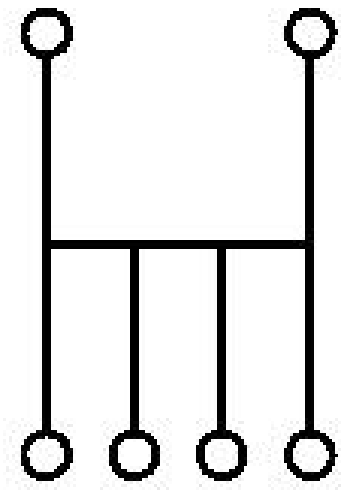

电路图

概述

连接量	6
额定横截面(mm ^{2})	300
颜色	白色
绝缘材料	酚醛玻纤压塑料
阻燃等级	V0
额定电压(V)	1000V
额定电流(A)	630A
绝缘材料温度	-40°C～+125°C
进线方式	端子侧面

外形尺寸

宽度(mm)	71
厚度(mm)	140
高度(mm)	127

连接数据

连接方式	螺钉连接

剥线长度	50
控紧力矩(Nm)	42
刚性导线(m/m ²)	50-300
刚性导线AWG	/
柔性导线(mm ²)	50-300
柔性导线AWG	/

环境条件

工作温度（°C）	-40°C～+105°C
环境温度（存放/运输）（°C）	-25°C～+60°C
相对湿度	30%～90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细