接线端子 - UJFX1-250/2×25 - 141184

接线端子，额定电压：380V，最大工作电流：/，接线方式：螺钉连接，连接量：3，高度：57.2mm，颜色：灰色，安装方式：螺钉安装

总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线

紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	141184

技术参数

产品图

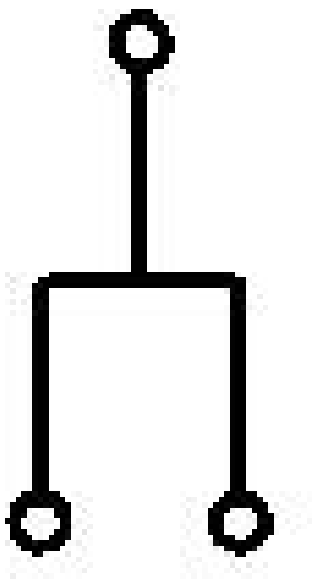

电路图

概述

连接量	3
额定横截面(mm ^{2})	/
颜色	灰色
绝缘材料	PBT
阻燃等级	V0
额定电压(V)	380
额定电流(A)	/
绝缘材料温度	-40°C～+125°C
进线方式	端子侧面

外形尺寸

宽度(mm)	79.2
厚度(mm)	28.5
高度(mm)	57.2

连接数据

连接方式	螺钉连接
螺钉公称直径	出M8
扭矩(Nm)	/
进线截面(mm ^{2})	出线6-25
进线截面AWG	/
出线截面(mm ^{2})	出线6-25
出线截面AWG	/

环境条件

工作温度（°C）	-40°C～+105°C
环境温度（存放/运输）（°C）	-25°C～+60°C
相对湿度	30%～90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细