接线端子 - UFJ1-2.5/2- 071001

接线端子，额定电压：660V，最大工作电流：24A，接线方式：螺钉连接，连接量：2，压线范围：0.5mm ^{2} -4mm ^{2} ，颜色：土黄

总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线

紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	071001

技术参数

产品图

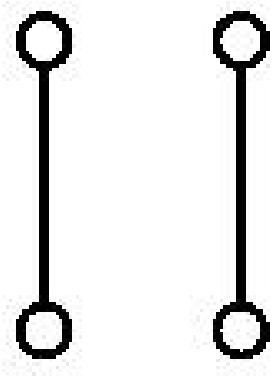

电路图

概述

层数	
连接量	1
连接量	2
额定横截面(mm ^{2})	/
颜色	土黄
绝缘材料	PC
阻燃等级	V0
额定电压(V)	660
额定电流(A)	24
绝缘材料温度	-40°C～+125°C
进线方式	端子上方

外形尺寸

长度(mm)	19.6
宽度(mm)	17.8
高度(mm)	19.6

连接数据

连接方式	螺钉连接

螺钉公称直径	M4
剥线长度(mm)	8
扭矩(Nm)	0.5-0.7
刚性导线(mm ^{2})	0.5-4
柔性导线(mm ^{2})	1.5-4

环境条件

工作温度（°C）	-40°C～+105°C
环境温度（存放/运输）（°C）	-25°C～+60°C
相对湿度	30%～90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细

CE 欧盟CE认证