接线盒 - UBH-4S2- 110011

电度表接线盒，额定电压：380V，接线方式：螺钉连接，压线范围：1.5mm ^{2} -6mm ^{2} ，宽度173.4mm，高度47.3mm，颜色：灰色

总览

具有防误操作功能，使用方便可靠

具有防窃电功能

可增加熔芯卡起到线路保护作用

关键商业数据

订货号	110011

技术参数

产品图

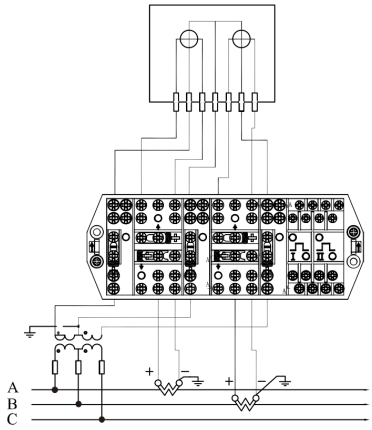

电路图

概述

额定横截面(mm ^{2})	1.5-6
颜色	灰色
绝缘材料	PC
阻燃等级	V0
额定电压(V)	380
额定电流(A)	/
绝缘材料温度	-40°C～+125°C
进线方式	侧进线

外形尺寸

厚度(mm)	68.4
宽度(mm)	173.4
高度(mm)	47.3

连接数据

连接方式	螺钉连接
螺钉公称直径	M4
剥线长度(mm)	10
扭矩(Nm)	1.5-1.8

刚性导线(mm ^{2})	/
刚性导线AWG	/
柔性导线(mm ^{2})	1.5-6
柔性导线AWG	/

环境条件

工作温度（°C）	-40°C～+105°C
环境温度（存放/运输）（°C）	-25°C～+60°C
相对湿度	30%～90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细

中国质量认证中心CQC认证