


## 接线端子 - UJ5-1.5 - 421001

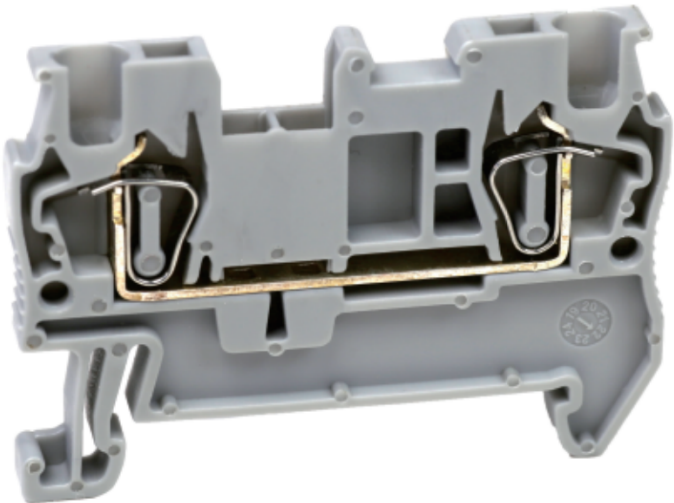

接线端子，额定电压：500V，最大工作电流：17.5A，接线方式：卡簧连接，连接量：2，压线范围：0.14mm<sup>2</sup> -1.5mm<sup>2</sup>，AWG：28-14，厚度4.2mm，高度35.2mm，颜色：灰色，安装方式：TH35-7.5、TH35-15

### 总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线


紧凑设计可在狭小空间内接线

### 关键商业数据

|     |        |
|-----|--------|
| 订货号 | 421001 |
|-----|--------|

### 技术参数

### 产品图



电路图

### 概述

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| 层数                      | 1          |
| 连接量                     | 2          |
| 额定横截面(mm <sup>2</sup> ) | 1.5        |
| 颜色                      | 灰色         |
| 绝缘材料                    | PA         |
| 阻燃等级                    | V0         |
| 额定电压(V)                 | 500        |
| 额定电流(A)                 | 17.5       |
| 绝缘材料温度                  | -40℃~+125℃ |
| 进线方式                    | 端子上方       |

## 外形尺寸

|        |      |
|--------|------|
| 宽度(mm) | 48.5 |
| 厚度(mm) | 4.2  |
| 高度(mm) | 35.2 |

## 连接数据

|                        |          |
|------------------------|----------|
| 连接方式                   | 卡簧连接     |
| 剥线长度(mm)               | 10       |
| 刚性导线(mm <sup>2</sup> ) | 0.14-1.5 |
| 刚性导线AWG                | 28-14    |
| 柔性导线(mm <sup>2</sup> ) | 0.14-1.5 |
| 柔性导线AWG                | 28-14    |

## 环境条件

|                  |            |
|------------------|------------|
| 工作温度 (℃)         | -40℃~+105℃ |
| 环境温度 (存放/运输) (℃) | -25℃~+55℃  |
| 相对湿度             | 30%~90%    |

|        |               |
|--------|---------------|
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 阻燃等级   | V0            |

认证详细

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  欧盟CE认证        |
|  中国质量认证中心CQC认证 |
|  中国CCC认证       |
|  中国船级社CCS认证    |
|  国际防爆IECEx认证   |
|  美国UL/CUL认证   |
|  巴西INMETRO认证 |
|  德国莱茵TUV认证   |
| RoHS 欧盟ROHS认证                                                                                   |