接线端子 - UJ5-2.5/1×2D-421057

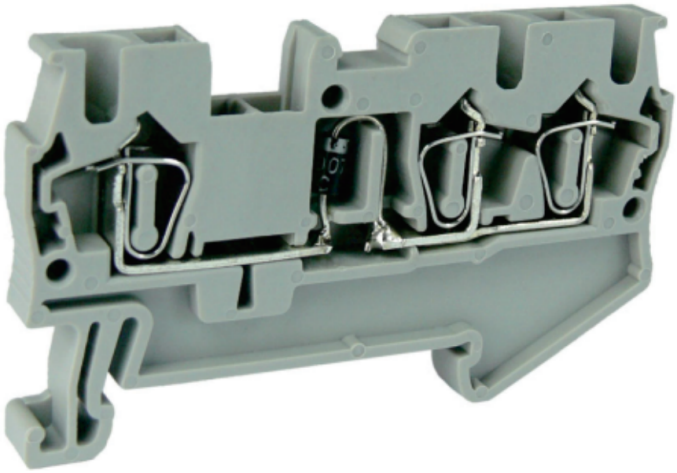

接线端子，额定电压：500V，最大工作电流：1A，接线方式：卡簧连接，连接量：3，压线范围：0.2mm ² -4mm ²，AWG：28-12，厚度5.2mm，高度35.2mm，颜色：灰色，安装方式：TH35-7.5、TH35-15

总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线

紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	421057

技术参数

产品图

电路图

概述

层数	1
连接量	3
额定横截面(mm ²)	2.5
颜色	灰色
绝缘材料	PA
阻燃等级	V0
额定电压(V)	500
额定电流(A)	1
绝缘材料温度	-40°C～+125°C
进线方式	端子上方

外形尺寸

宽度(mm)	60.4
厚度(mm)	5.2
高度(mm)	35.2

连接数据

连接方式	卡簧连接
剥线长度(mm)	10
刚性导线(mm ²)	0.2-4
刚性导线AWG	28-12
柔性导线(mm ²)	0.2-2.5
柔性导线AWG	28-12

环境条件

工作温度（°C）	-40°C～+105°C
环境温度（存放/运输）（°C）	-25°C～+55°C
相对湿度	30%～90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细

CE 欧盟CE认证
RoHS 欧盟ROHS认证