


接线端子 - UJ5-2.5FD-421046

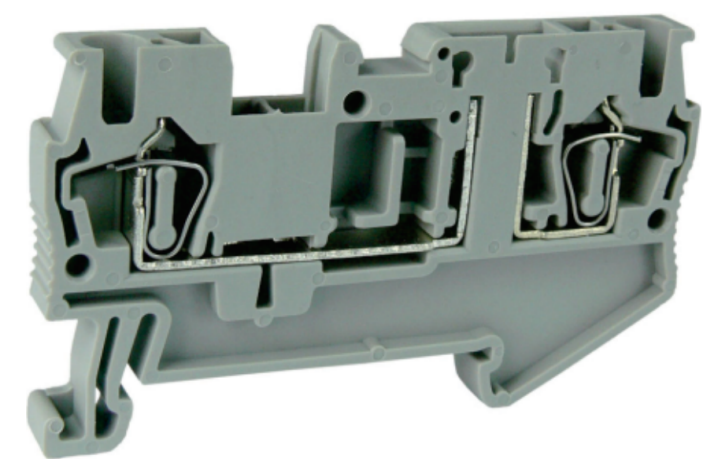

接线端子，额定电压：400V，最大工作电流：16A，接线方式：卡簧连接，连接量：2，压线范围：0.2mm² -4mm²，AWG：24-12，厚度5.2mm，高度35.2mm，颜色：灰色，安装方式：TH35-7.5、TH35-15

总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线


紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	421046
-----	--------

技术参数

产品图



电路图

概述

--	--

层数	1
连接量	2
额定横截面(mm ²)	2.5
颜色	灰色
绝缘材料	PA
阻燃等级	V0
额定电压(V)	400
额定电流(A)	16
绝缘材料温度	-40℃~+125℃
进线方式	端子下方

外形尺寸

宽度(mm)	60.4
厚度(mm)	5.2
高度(mm)	35.2

连接数据

连接方式	卡簧连接
剥线长度(mm)	10
刚性导线(mm ²)	0.2-4
刚性导线AWG	24-12
柔性导线(mm ²)	0.2-2.5
柔性导线AWG	24-12

环境条件

工作温度 (℃)	-40℃~+105℃
环境温度 (存放/运输) (℃)	-25℃~+55℃
相对湿度	30%~90%

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细

CE 欧盟CE认证
RoHS 欧盟ROHS认证