

MPD1.25-156



插拔方便，绝缘性好，防尘防腐耐高温，压线紧密 密封性强

总览

产品优点

插拔方便，绝缘性好，防尘防腐耐高温，压线紧密 密封性强

命名规则

MPD: 友邦系列名称 1.25：导线大小 156：插拔件对应号

颜色：红色

MPD 产品型号


	型 号 Item No	材料厚度 Thickness of material	尺寸 Dimension (mm)					颜 色 Color
			bØ	F	dØ	H	L	
导线截面:0.5~1.5mm²(美国线规22~16) 最大电流:I _{max} =10A Cable size:0.5~1.5mm²(A.W.G.22~16)	MPD 1.25-156	0.4	4.0	11.0	1.7	10.0	21.0	红 色 Red
导线截面: 1.5-2.5mm²(美国线规16-14) 最大电流: I _{max} =15A Cable size:1.5~2.5mm²(A.W.G.16~14)	MPD 2-156	0.4	4.0	11.0	2.3	10.0	21.0	蓝 色 Blue
	MPD 2-195	0.4	5.0	11.0	2.3	10.0	21.0	
导线截面: 4-6mm²(美国线规12-10) 最大电流: I _{max} =24A Cable size:4~6mm²(A.W.G.12~10)	MPD 5.5-195	0.4	5.0	12.0	3.4	13.0	25.0	黄 色 Yellow

关键商业数据

订货号	614026
-----	--------

技术参数

外形尺寸

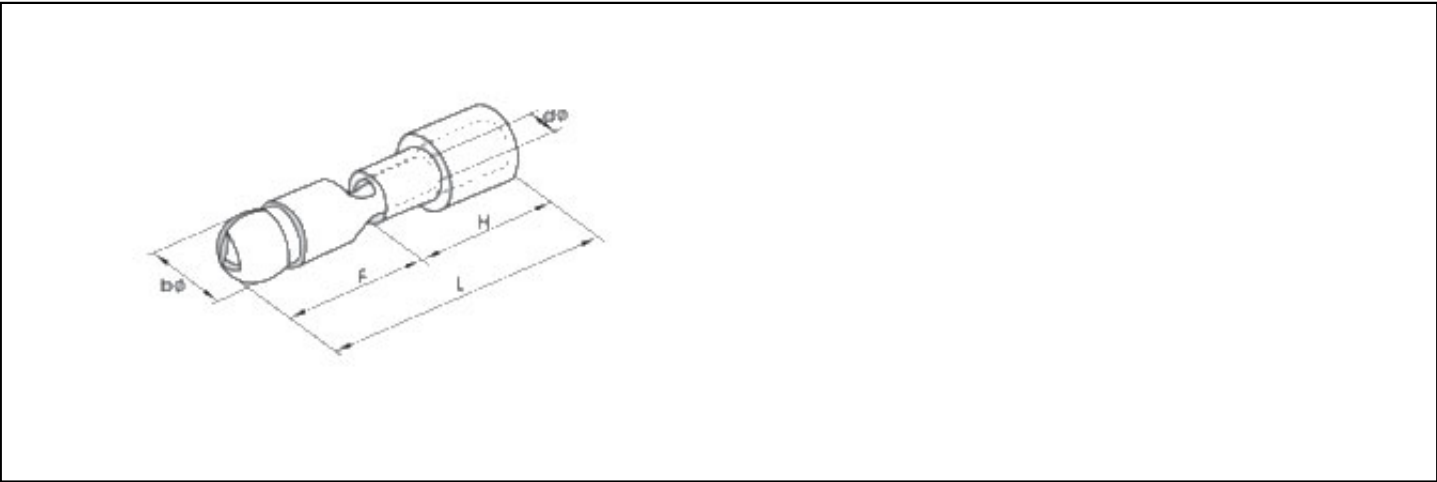

技术参数

技术参数（单位mm）	b：4 F:11 d：1.7 H:10 L:21 材料厚度0.4 电流：10A
------------	---

压线范围

压线范围	0.5-1.5MM
------	-----------

环境条件

温度范围	—14 -105
------	----------

认证详细

CE 欧盟CE认证
RoHS 欧盟ROHS认证