


接线端子 - USK-4 / 2 × 2- 281008

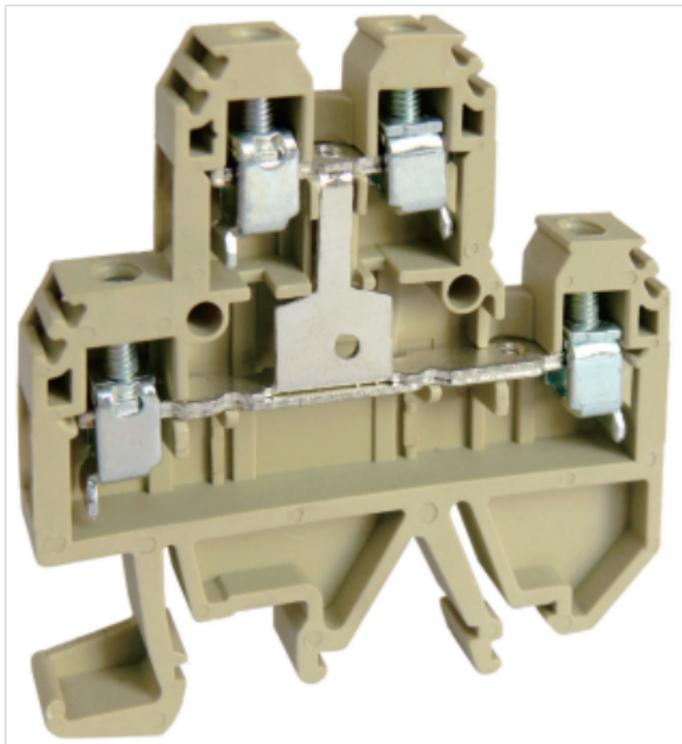

接线端子，额定电压：500V，最大工作电流：32A，接线方式：螺钉连接，连接量：4，压线范围：0.5mm²-4mm²，AWG：20-12，厚度6mm，高度56mm，颜色：黄色，安装方式：TH15-5.5、TH35-7.5、TH35-15、G32-15

总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线


紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	281008
-----	--------

技术参数

产品图

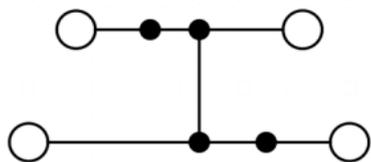

电路图

概述

层数	2
连接量	4
额定横截面(mm ²)	4
颜色	黄色
绝缘材料	PA
阻燃等级	V0
额定电压(V)	500
额定电流(A)	32
绝缘材料温度	-40 ~ +125
进线方式	端子侧面

外形尺寸

宽度(mm)	55.5
厚度(mm)	6
高度(mm)	56

连接数据

连接方式	螺钉连接
螺钉公称直径	M3
剥线长度(mm)	10
扭矩(Nm)	0.5-1.0
刚性导线(mm ²)	0.5-4
刚性导线AWG	20-12

柔性导线(mm ²)	1.5-4
柔性导线AWG	20-12

环境条件

工作温度()	-40 ~ +105
环境温度(存放/运输)()	-25 ~ +60
相对湿度	-25 ~ +60

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细

CE 欧盟CE认证
RoHS 欧盟ROHS认证