接线端子 - UTD-2.5RD- 391058

接线端子，额定电压：250V，最大工作电流：10A，接线方式：螺钉连接，连接量：2，压线范围：1mm ² -2.5mm ²，AWG：16-14，厚度,19.6m，高度52mm，颜色：黑色，安装方式：TH35-7.5、TH35-15、G32-15、G32-18

总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线

紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	391058

技术参数

产品图

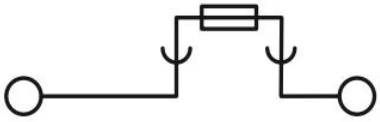

电路图

概述

层数	1
连接量	2
额定横截面(mm ^{2})	2.5
颜色	黑色
绝缘材料	PC
阻燃等级	V0
额定电压(V)	250
额定电流(A)	10
绝缘材料温度	-40°C～+125°C
进线方式	端子侧面

外形尺寸

宽度(mm)	46
厚度(mm)	19.6
高度(mm)	52

连接数据

连接方式	螺钉连接
螺钉公称直径	M4
剥线长度(mm)	/
扭矩(Nm)	1.5-1.8
刚性导线(mm ^{2})	1-2.5
刚性导线AWG	16-14

柔性导线(mm ^{2})	1-2.5
柔性导线AWG	16-14

环境条件

工作温度（°C）	-40°C～+105°C
环境温度（存放/运输）（°C）	-25°C～+60°C
相对湿度	30%～90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细

CE 欧盟CE认证
RoHS 欧盟ROHS认证