




UJ5-2.5WV / 2×2 双层互联型针式接线端子

规格书

一、图形
外型尺寸

公差表	
>30~80	±0.4
>6~30	±0.3
>3~6	±0.2
>0.5~3	±0.1

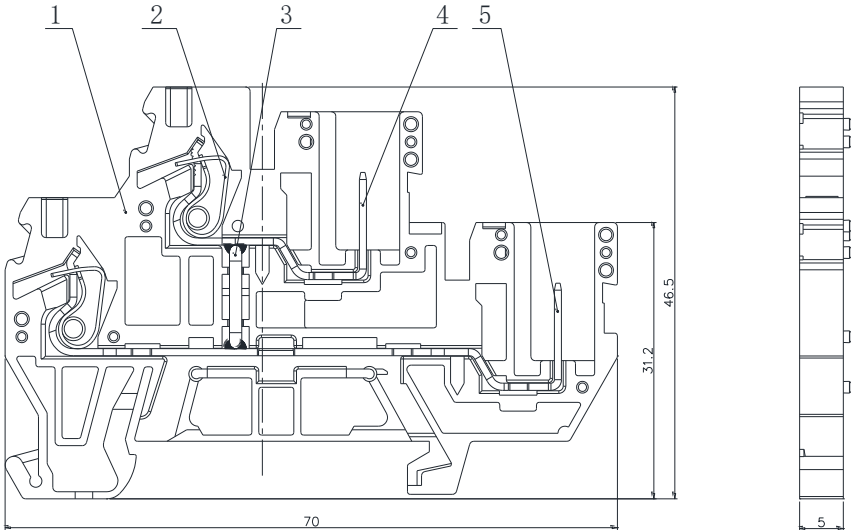

二、BOM 表

序 号	名 称	材 质	数量	备注
1	绝缘件	PA66	1	
2	笼式弹簧	钢制	2	
3	联接件	铜制	1	
4	导电体上	铜制	1	
5	导电体下	铜制	1	

三、进线方式：绝缘件上方
中 心 距：5mm
接线规格：0.2-2.5mm²

四、技术参数：
剥线长度：10mm

五、适用标准：
IEC60947-7-1 GB14048.1 GB/T14048.7
GB/T2829 GB/T2828