


UJ5-2.5WV / 3×3 三层互联型针式接线端子

规格书

一、图形 外型尺寸

公差表	
>30~80	±0.4
>6~30	±0.3
>3~6	±0.2
>0.5~3	±0.1

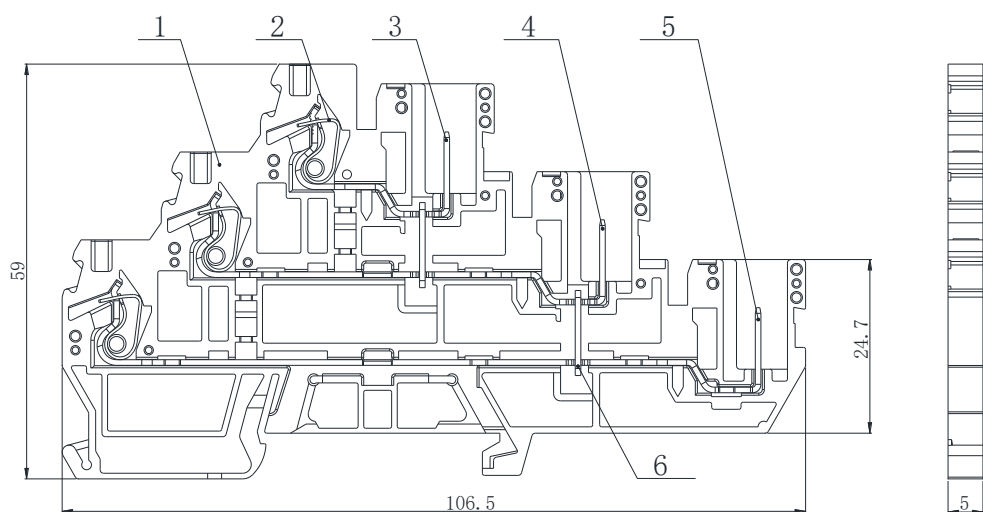

二、BOM 表

序号	名称	材质	数量	备注
1	绝缘件	PA66	1	
2	笼式弹簧	钢制	3	
3	导电体上	铜制	1	
4	导电体下	铜制	1	
5	导电体	铜制	1	
6	联接件	铜制	2	

三、进线方式：绝缘件上方

中心距：5mm

接线规格：0.2-2.5mm²

四、技术参数：

额定电压：500V

额定电流：24A

五、适用标准：

IEC60947-7-1

GB14048.1

GB/T14048.7

GB/T2829

GB/T2828