


UTD-300I/12×16 大电流分线端子

规格书

一、图形
外型尺寸

公差表	
>30~80	±0.4
>6~30	±0.3
>3~6	±0.2
>0.5~3	±0.1

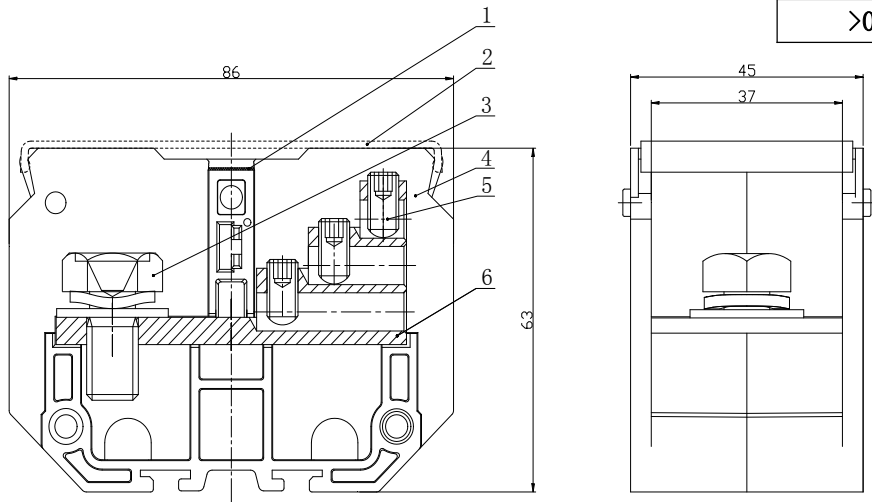

二、BOM 表

序号	名称	材料	数量	备注
1	标号片	PVC(白色)	1	
2	防尘罩	PC(透明)	1	
3	圆三铁 $\phi 21.6 \times 1.6 + M10 \times 20$	钢制	1	
4	绝缘件	PC(黑色)	2	
5	内六角球面端紧定螺钉 M6 $\times 0.75 \times 12$	钢制	12	
6	导电体	铜制	1	

三、进线方式:

垂直于端子侧面

中 心 距: 45mm

接线规格: 100-150 mm²

四、技术参数:

电气参数: 660V 309A

螺钉力矩: 15-20N.m

工频耐压: AC1890V 5s

五、适用标准:

IEC60947-7-1

GB14048.1

GB/T14048.7

GB/T2829

GB/T2828