接线端子 - UJFX1-95/6×16 - 141022

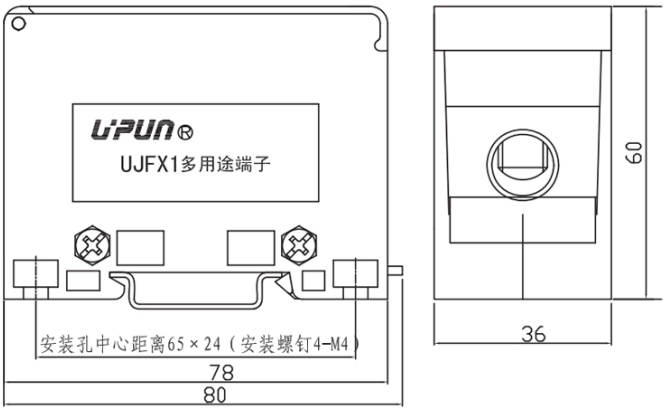

接线端子，额定电压：380V，最大工作电流：232A，接线方式：螺钉连接，连接量：7，高度：60mm，颜色：灰色，安装方式：TH35-7.5、TH35-15、螺钉安装

总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线

紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	141022

技术参数

产品图

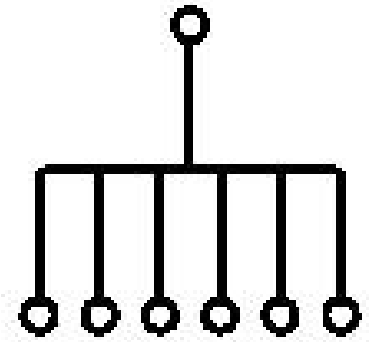

电路图

概述

连接量	7
额定横截面(mm ^{2})	/
颜色	灰色
绝缘材料	PBT
阻燃等级	V0
额定电压(V)	380
额定电流(A)	232
绝缘材料温度	-40°C～+125°C
进线方式	端子侧面

外形尺寸

宽度(mm)	78
厚度(mm)	36
高度(mm)	60

连接数据

连接方式	螺钉连接
螺钉公称直径	进M10，出M6
扭矩(Nm)	/
进线截面(mm ^{2})	进线95，出线4-16
进线截面AWG	/
出线截面(mm ^{2})	进线95，出线4-16
出线截面AWG	/

环境条件

工作温度（°C）	-40°C～+105°C

环境温度（存放/运输）（°C）	-25°C～+60°C
相对湿度	30%～90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细