


USK-70 大电流接线端子

规格书

一、图形

外型尺寸

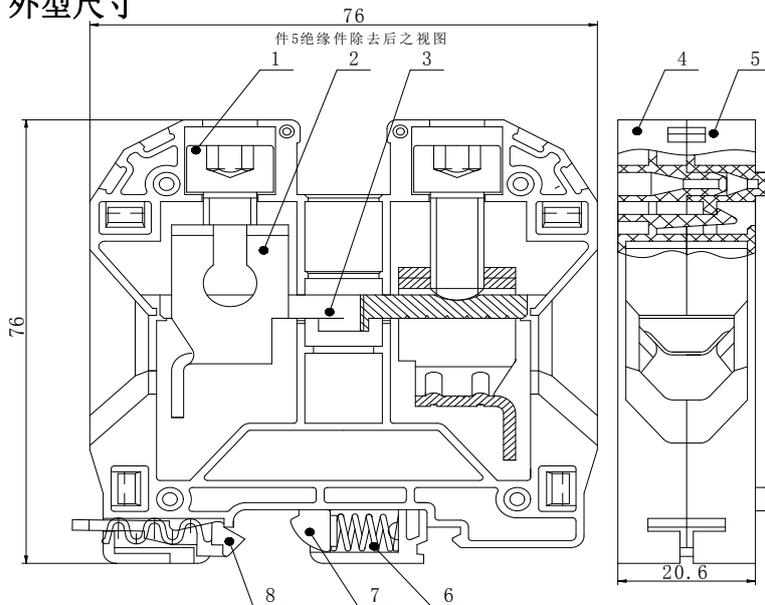

公差表

>30~80	±0.4
>6~30	±0.3
>3~6	±0.2
>0.5~3	±0.1

二、BOM 表

序号	名称	材料	数量	备注
1	螺钉	钢制	2	
2	压线框	钢制	2	
3	导电片	铜制	1	
4	绝缘件(柱)	PA66	1	
5	绝缘件(孔)	PA66	1	
6	弹簧	钢制	2	
7	卡板	钢制	2	
8	卡夹	PA66	1	

三、进线方式：端子侧面

接线规格：10-70mm²（柔性导线）

四、技术参数：

螺钉力矩：6-12 Nm

电气参数：800V 192A

工频耐压：AC2000V 5s

五、适用标准：

IEC60947-7-1 GB14048.1 GB/T14048.7 GB/T2829 GB/T2828